




Lav vægt



Høj styrke



Korrosionsfri



Kemisk
bestandig



Elektrisk
isolerende



Nem
bearbejdning



Minimal
vedligeholdelse





Bæredygtig



Termisk
isolerende

Gitterriste

Lagervare

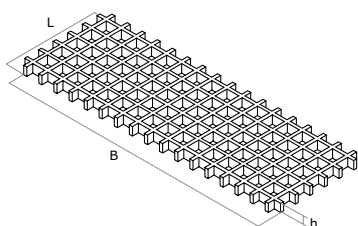



H	BxL	Maskestr.	Åbningsareal	E0o	Vægt
mm	mm	mm	%	GPa	kg/m ²
12,5	1220x3658	50x50	72	-	4
25	1220x3658	38x38	70	15	12,3
25	1007x2007	40x40	68	15	12,3
25	1007x3007	40x40	68	15	12,3
25	1007x4047	40x40	68	15	12,3
30	1220x3658	38x38	70	15	14,6
30	1007x2007	40x40	68	15	14,7
30	1007x3007	40x40	68	15	14,7
30	1007x4047	40x40	68	15	14,7
38	1220x3658	38x38	70	15	18,6
38	1007x2007	40x40	68	15	18,5
38	1007x3007	40x40	68	15	18,5
38	1007x4047	40x40	68	15	18,5
50	1220x3658	50x50	72	15	21,9

Andre maskestørrelser og længder kan bestilles separat. Gitterristene fås i forskellige kvaliteter.

Minimesh Grating

Lagervare





H	BxL	Maskestr.	Åbningsareal	E0o	Vægt
mm	mm	mm	%	GPa	kg/m ²
30	1007x3007	20x20	42	18,9	19
38	1220x3660	19x19	44	18,9	23

Andre dimensioner kan leveres efter behov.

Superspan riste


Lagervare



H	BxL	Maskestr.	Åbningsareal	E0o	Vægt
mm	mm	mm	%	GPa	kg/m ²
38	1220x3658	38x152	55	-	21,5


OBS to lagerkategorier:

1. Standard lagerprofiler som du altid kan finde på lager.
2. Profiler produceret til ordre (minimumsmængder gør sig gældende). Da denne kategori også består af populære geometrier, vil du ofte kunne finde dem på lager. Kontakt os for tilgængelighed på det ønskede profil.



Tilbehør til gitteriste

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål. EN 1.4404



M-Clip


Produktnummer: 149107

Beslaget anvendes til montering af Fiberline gitteriste og kan kombineres med clamps.

Leveres med M6x70 bolt (ISO 4017), firkantet møtrik og spændeskive (ISO 7093).

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål (1.4404/AISI 316L)

Denne vare sælges som 50 stk. i en færdigpakket kasse.



W-Clip

Produktnummer: 149108

Beslag til montage af Fiberline minimesh-riste, men kan også anvendes til andre typer af riste.

Leveres med M8x70 bolt (ISO 4017), firkantet møtrik og spændeskive (ISO 7093).

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål (1.4404/AISI 316L)

Denne vare sælges som 20 stk. i en færdigpakket kasse.



U-Clip


Produktnummer: 149106

Anvendes til montering af Fiberlines profilriste og trinriste. Kan anvendes til alle højder og til 10-35 mm profilafstand. Kan ligeledes anvendes sammen med clamp.

Leveres med M6x70 bolt (ISO 10642) og spændeskive (ISO 7093)

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål (1.4404/AISI 316L)

Denne vare sælges som 20 stk. i en færdigpakket kasse



Clamp M6


Produktnummer: 149109

Beslaget anvendes i kombination med M-clip eller W-clip til at sikre nem montering og afmontering af Fiberline riste uden behov for specialværktøj.

Passer til M6 boltstørrelse.

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål (1.4404/AISI 316L)

Denne vare sælges som 25 stk. i en færdigpakket kasse.



Clamp M8

Produktnummer: 149110

Beslaget anvendes i kombination med M-clip eller W-clip til at sikre nem montering og afmontering af Fiberline riste uden behov for specialværktøj.

Passer til M8 boltstørrelse.

Alle dele er fremstillet i syrefast rustfrit stål (1.4404/AISI 316L)

Denne vare sælges som 20 stk. i en færdigpakket kasse.